En Sony Profesional, creemos que las imágenes tienen el poder de

Cultivar la vida
Unir culturas
Impulsar la economía
Administrar justicia
Estimular la educación
Potenciar el entretenimiento
Promover la ciencia
Liberar la imaginación
Capturar la historia
Incluso fomentar la paz

Con nuestra ayuda, las imágenes tienen el poder de crear nuevas oportunidades de negocio

Lo llamamos Riqueza Visual.

SONY

Distribuido por


Acerca de Sony Professional

Sony Professional, una división de Sony Europa, es el proveedor líder de soluciones AV/IT para empresas de una amplia gama de sectores, como una división de Sony Europa, es el proveedor líder de soluciones AV/IT para empresas de una amplia gama de sectores, como **Comunicación y Broadcast, Videovigilancia y Comercio, Transporte y Grandes Recintos**. Ofrece productos, sistemas y aplicaciones para la creación, manipulación y distribución de contenido audiovisual digital que aportan un valor añadido a las empresas y a sus clientes. Con una dilatada experiencia de más de 25 años en el suministro de productos líderes en el mercado, ocupa la posición perfecta para ofrecer una calidad excepcional a sus clientes. La división **Professional Services de Sony,** la sección dedicada a la integración de sistemas, ofrece a sus clientes acceso a la experiencia y los conocimientos de los mejores profesionales de toda Europa. En colaboración con una red de socios tecnológicos importantes, **Sony Professional** ofrece soluciones completas ajustadas a las necesidades de cada cliente, integrando el software y los sistemas a fin de alcanzar los objetivos específicos de cada empresa. Encontrará más información en **www.sonybiz.net**

SONY

Monitores de gran formato Gama – 2009

SONY

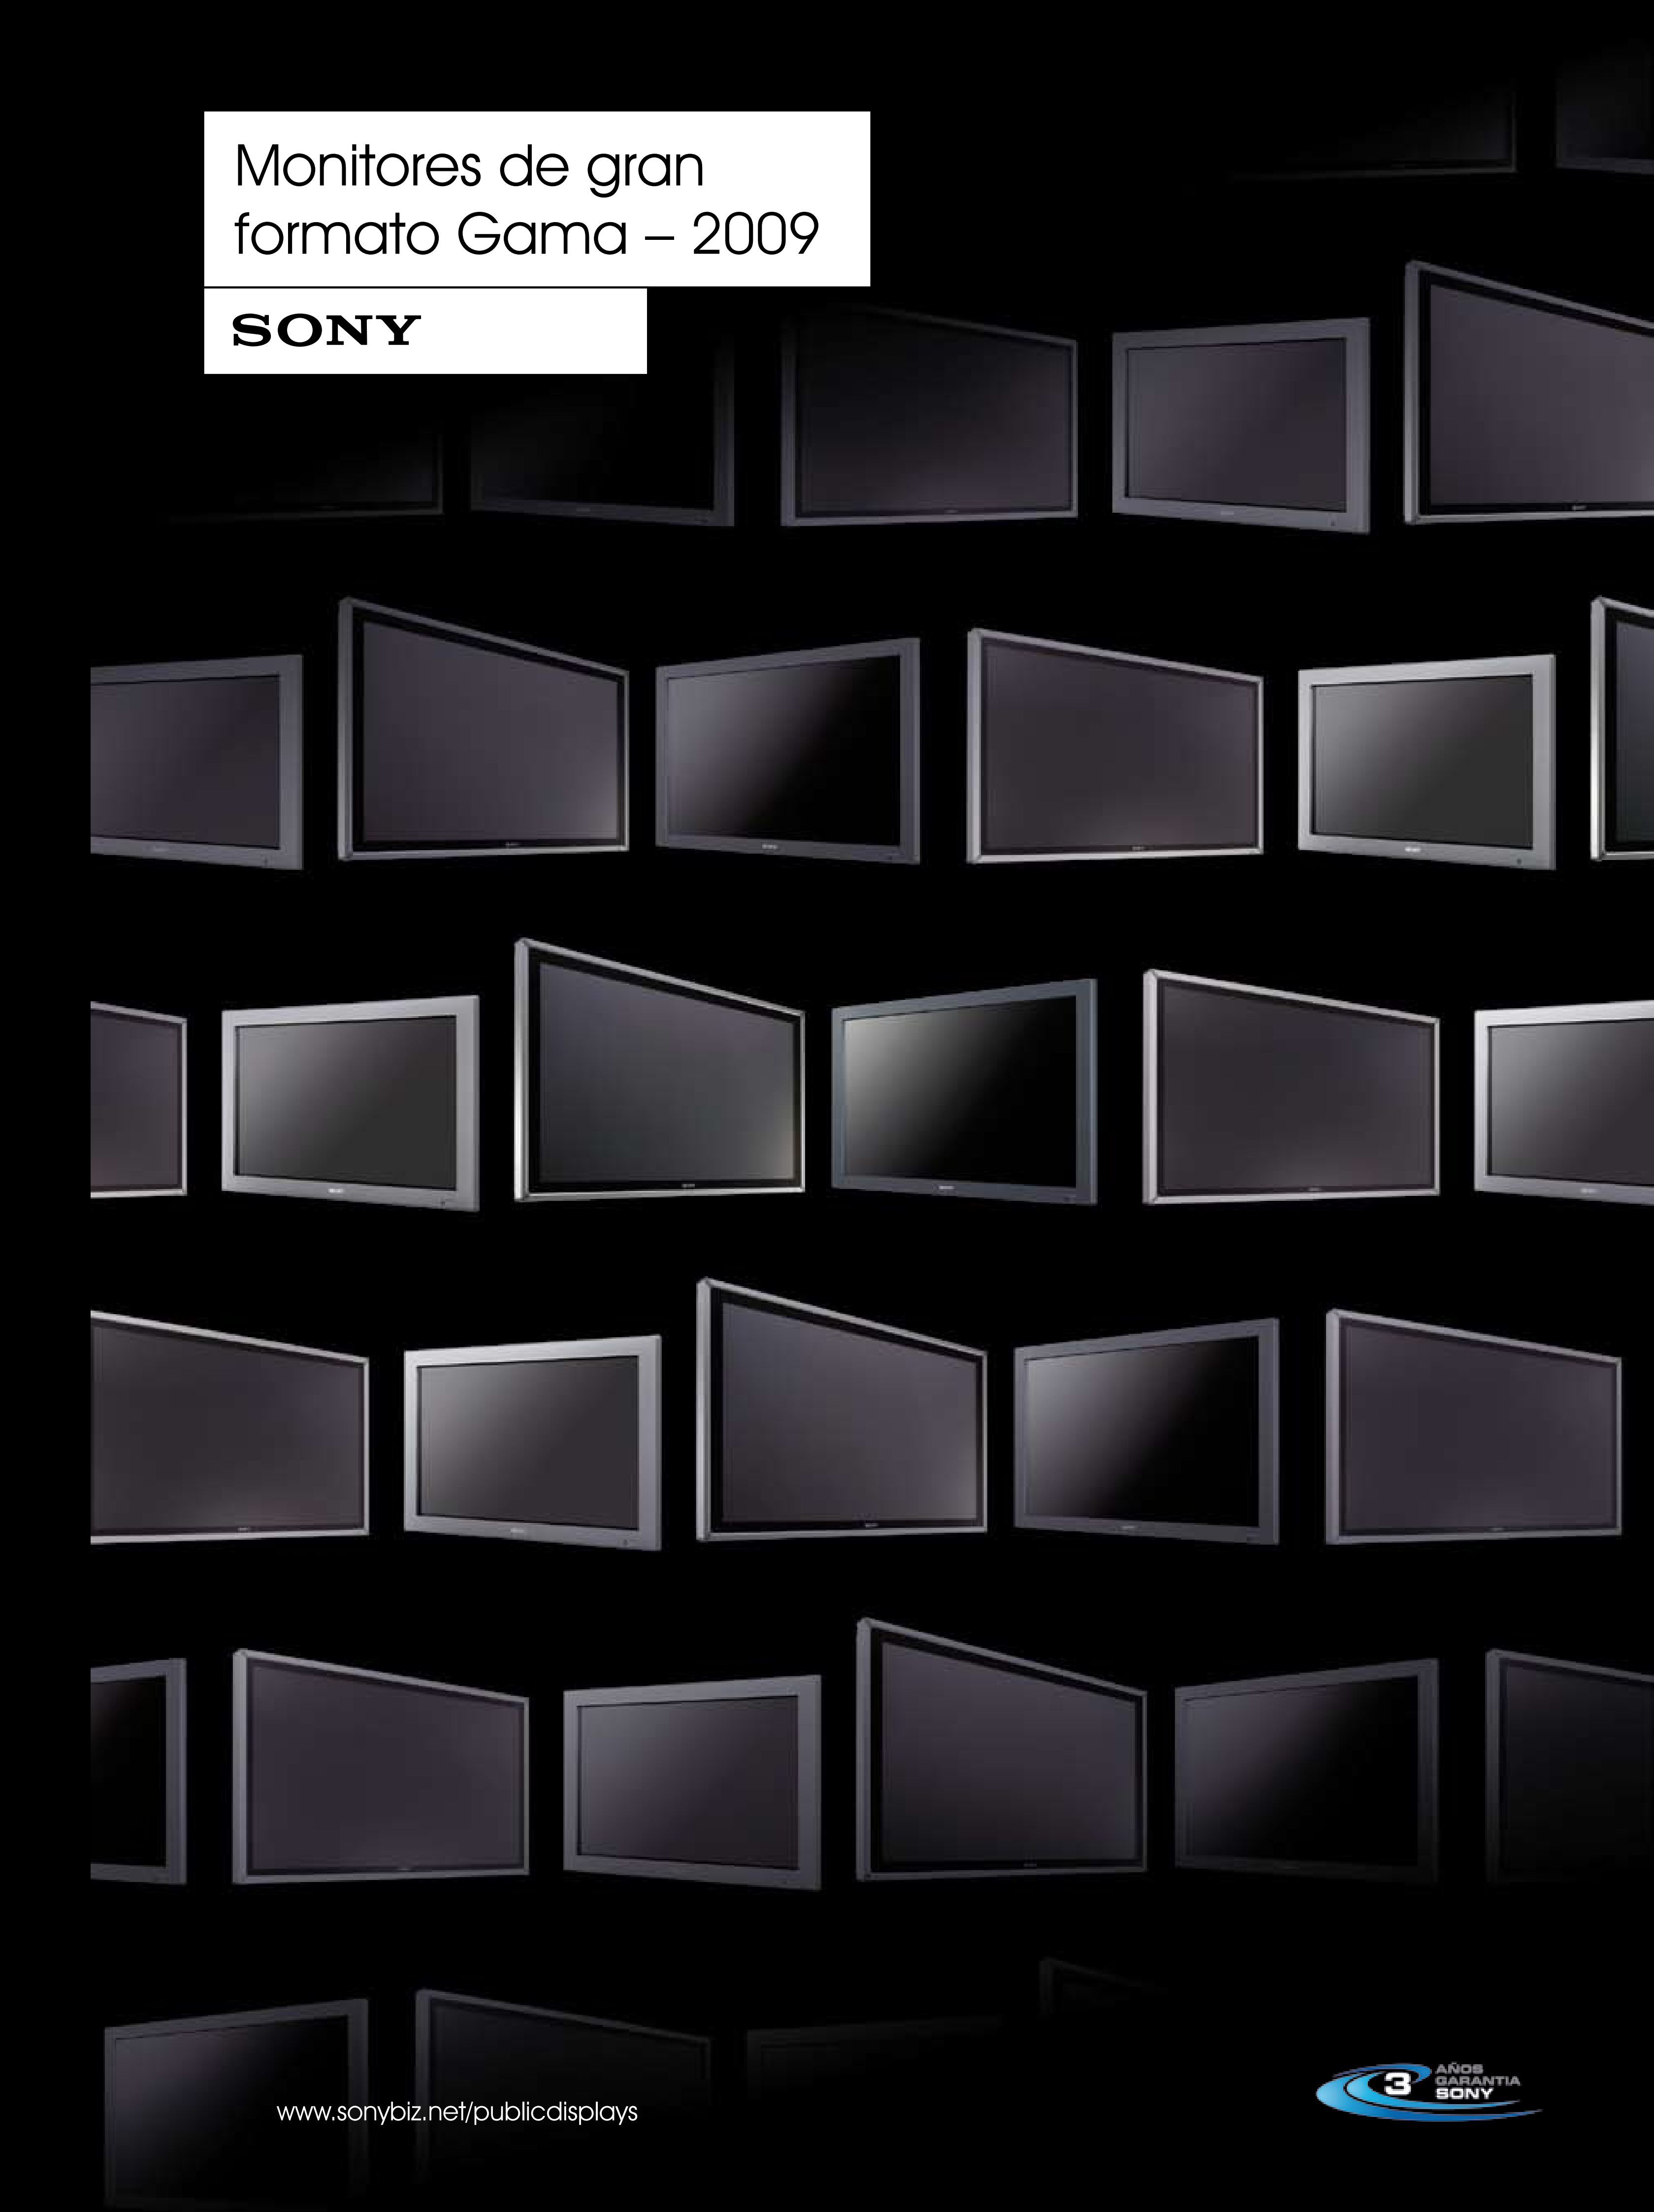

www.sonybiz.net/publicdisplays

Monitores de gran formato Gama – 2009

SONY





















Serie		SÓLIDO – FULL HD		MARCO FINO - FULL HD		GAMA BÁSICA	
Modelo		**GXD-L65H1**	**GXD-L52H1**	**FWD-S47H1**	**FWD-S42H1**	**FWD-40LX2**	**FWD-32LX2**
Panel	**Sistema de paneles**	**LCD Panel**	**Panel LCD de matriz activa TFT a-Si**	**Panel LCD de matriz activa TFT a-Si**	**Panel LCD de matriz activa TFT a-Si**	**Panel LCD de matriz activa TFT a-Si**	**Panel LCD de matriz activa TFT a-Si**
	Tamaño del panel:	**65"**	**52"**	**47"**	**42 pulgadas**	**40"**	**32"**
	Resolución nativa	**FULLHD**	**FULLHD**	**FULLHD**	**FULLHD**	**1366 x 768**	**1366 x 768**
	Máxima resolución	**1920 x 1200**	**1920 x 1200**	**1920 x 1200**	**1920 x 1200**	**1360 x 768**	**1360 x 768**
	Luminosidad	**700 cd/m²**	**500 cd/m²**	**700 cd/m²**	**700 cd/m²**	**500 cd/m²**	**500 cd/m²**
	Contraste [sala oscura]	**2500:1**	**800:1**	**1000:1**	**1000:1**	**1300:1**	**1300:1**
	Ángulo de visión (H/V)	**178º/178º**	**178º/178º**	**178º/178º**	**178º/178º**	**178º/178º**	**178º/178º**
	Tamaño de píxel (HxV)	**0,744 x 0,744 mm**	**0,6 x 0,6 mm**	**0,5415 x 0,5415 mm**	**0,4845 x 0,4845 mm**	**0,648 x 0,648 mm**	**0,510 x 0,510 mm**
	Colores	**1.060 millones**	**1.060 millones**	**1.060 millones**	**1.060 millones**	**16,77 millones**	**16,77 millones**
	Superficie de imagen [HxV]	**1428,48 x 803,52 mm**	**1152 x 648 mm**	**1040 x 585 mm**	**930 x 523 mm**	**885 x 498 mm**	**698 x 392 mm**
Conectores de entrada	PC	HD15/DVI-HDCP	HD15/DVI-HDCP	RGB / Vídeo en componentes [HD15] DVI-D	RGB / Vídeo en componentes [HD15] DVI-D	RGB / Vídeo en componentes [HD15]	RGB / Vídeo en componentes [HD15]
	Video	Vídeo compuesto [BNC] / S-Video [mini-DIN4] / Vídeo en componentes [HD15] / HDMI	Vídeo compuesto [BNC] / S-Video [mini-DIN4] / Vídeo en componentes [HD15] / HDMI	Vídeo compuesto [BNC] S-Video [mini-DIN4]	Vídeo compuesto [BNC] S-Video [mini-DIN4]	Vídeo compuesto [BNC]* S-Video [mini-DIN4]*	Vídeo compuesto [BNC]* S-Video [mini-DIN4]*
	Audio	[Minijack estéreo] x3	[Minijack estéreo] x3	[Minijack estéreo] x3	[Minijack estéreo] x3	Entrada de audio L/R [RCA x2]* Entrada de audio común [minijack estéreo]	Entrada de audio L/R [RCA x2]* Entrada de audio común [minijack estéreo]
	Control	LAN [RJ45] / RS232C* / S Control*	LAN [RJ45] / RS232C* / S Control*	LAN [RJ45] / RS232C* / S Control*	LAN [RJ45] / RS232C* / S Control*	Cable recto RS232C* Control S [minijack]*	Cable recto RS232C* Control S [minijack]*"
Conectores de salida	PC	RGB / Vídeo en componentes [HD15]	RGB / Vídeo en componentes [HD15]	RGB / Vídeo en componentes [HD15]	RGB / Vídeo en componentes [HD15]	-	-
	Video	Vídeo compuesto [BNC]	Vídeo compuesto [BNC]	Vídeo compuesto [BNC]	Vídeo compuesto [BNC]	Vídeo compuesto [BNC]* S-Video [mini-DIN4]*"	Vídeo compuesto [BNC]* S-Video [mini-DIN4]*
	Audio	[Minijack estéreo] x1	[Minijack estéreo] x1	[Minijack estéreo] x1	[Minijack estéreo] x1	-	-
	Altavoz L/R	Salida de altavoz [L/R] 6 ohmios 7 W + 7 W	Salida de altavoz [L/R] 6 ohmios 7 W + 7 W	Salida de altavoz [L/R] 6 ohmios 7 W + 7 W	Salida de altavoz [L/R] 6 ohmios 7 W + 7 W	Salida de altavoz [L/R] 6 ohmios 7 W + 7 W	Salida de altavoz [L/R] 6 ohmios 7 W + 7 W
	Control		-	-	-	Control S [minijack]*	Control S [minijack]*
Señal de vídeo	Sistema de color	NTSC, PAL, NTSC4.43, PAL-M, PAL60, PAL-N	NTSC, PAL, NTSC4.43, PAL-M, PAL60, PAL-N	NTSC, PAL, NTSC4.43, PAL-M, PAL60, PAL-N	NTSC, PAL, NTSC4.43, PAL-M, PAL60, PAL-N	NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL60, PAL-N	NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL60, PAL-N
	Relación de muestreo	de 13,5MHz a 162MHz	de 13,5 MHz a 140 MHz	de 13,5 MHz a 140 MHz	de 13,5 MHz a 140 MHz	de 13,5 MHz a 140 MHz	de 13,5 MHz a 140 MHz
Alimentación	Requisitos	100-240 V AC, 50/60 Hz, Máx. 5,5 A	100-240 V, 50/60 Hz	100-240 V, 50/60 Hz	100-240 V, 50/60 Hz	de 100 a 240 V AC, 50/60 Hz,	de 100 a 240 V AC, 50/60 Hz,
	Consumo	540 W [máx.]	380 W [típico]	279 W	248 W	200 W	120 W
	Modo de espera	A det.	1 W [no admite red]			< 1,2 W	< 1 W
Dimensiones	Dimensiones	1557 x 931 x 183 mm	1281 x 764 x 152 mm	1080 x 627 x 129 mm	972 x 565 x 125 mm	988 x 591 x 125 mm	796 x 486 x 107 mm
	Dimensiones con embalaje	1681 x 1085 x 448 mm	1400 x 922 x 366 mm	1194 x 739 x 307 mm	1084 x 700 x 280 mm	1100 x 700 x 275 mm	900 x 600 x 257 mm
	[kg/lb]	94 / 207,2	65 / 143	28,0 Kg	23,0 Kg	25,0 / 55,1	16,0 / 35,3
	Peso con embalaje	103,0 Kg	72,0 / 158,4	35,0 Kg	30,0 Kg	29,0 / 63,8	21,0 / 46,2
Ranuras de ampliación adicionales	Ranuras de ampliación adicionales	1 [puerto com/vídeo]	1 [puerto com/vídeo]	1 [puerto com/vídeo]	1 [puerto com/vídeo]	2	2
	Preinstalación de tarjetas opcionales	-	-	-	-	2	2
Protección contra efecto de quemado	Inversión de imagen	-	-	-	-	-	-
	Órbita de imagen	-	-	-	-	-	-
	Imagen en blanco	-	-	-	-	-	-
	Fondo gris	-	-	-	-	-	-
	Atenuador automático	-	-	-	-	-	-
PIP/PAP	PIP/PAP	Sí / Sí	Sí / Sí	Sí / Sí	Sí / Sí	- / Sí	- / Sí
Configuración multipantalla		2x2 / 3x3 / 4x4 1x2 / 1x3 / 1x4 2x1 / 3x1 / 4x1	2x2 / 3x3 / 4x4 1x2 / 1x3 / 1x4 2x1 / 3x1 / 4x1	2x2 / 3x3 / 4x4 1x2 / 1x3 / 1x4 2x1 / 3x1 / 4x1	2x2 / 3x3 / 4x4 1x2 / 1x3 / 1x4 2x1 / 3x1 / 4x1"	2x2 / 4x4	2x2 / 4x4
Colores de borde	Colores disponibles	Plata	Plata	Negro azulado	Negro azulado	Plata o negro	Plata o negro
Condiciones de funcionamiento	Temperatura	0°C ~ 35°C [32°F ~ 95°F]	0°C ~ 35°C [32°F ~ 95°F]	"0°C ~ 35°C [32°F ~ 95°F]	0°C ~ 35°C [32°F ~ 95°F]	0°C ~ 35°C [32°F ~ 95°F]	0°C ~ 35°C [32°F ~ 95°F]
	Humedad	20% ~ 90% [sin condensación]	20% ~ 90% [sin condensación]	"20% ~ 90% [sin condensación]	20% ~ 90% [sin condensación]	20% ~ 90% [sin condensación]	20% ~ 90% [sin condensación]
Condiciones de almacenamiento/transporte	Temperature	-10°C ~ 40°C [14°F ~ 104°F]	-10°C ~ 40°C [14°F ~ 104°F]	"-10°C ~ 40°C [14°F ~ 104°F]	-10°C ~ 40°C [14°F ~ 104°F]	-10°C ~ 40°C [14°F ~ 104°F]	-10°C ~ 40°C [14°F ~ 104°F]
	Humedad	20% ~ 90% [sin condensación]	20% ~ 90% [sin condensación]	20% ~ 90% [sin condensación]	20% ~ 90% [sin condensación]	20% ~ 90% [sin condensación]	20% ~ 90% [sin condensación]
Accesorios suministrados		Cable de alimentación AC x1 Mando a distancia RM-FW002 x1 Pilas tamaño AA [R6] x2 Soporte para conector AC x2 Cable de LAN x1 Manual de instrucciones x1	Cable de alimentación de AC x1 Mando a distancia RM-FW002 x1 Pilas tamaño AA [R6] x2 Soporte para conector AC x2 Soporte para cable x8 Cable de LAN x1 Manual de instrucciones x1	Cable de alimentación de AC x1 Soporte para conector de AC x2 Cable de LAN x1 Mando a distancia RM-FW002 x1 Pilas tamaño AA [R6] x2 Soporte para cable x8 Manual de instrucciones x1	Cable de alimentación de AC x1 Soporte para conector de AC x2 Cable de LAN x1 Mando a distancia RM-FW002 x1 Pilas tamaño AA [R6] x2 Soporte para cable x8 Manual de instrucciones x1	Cable de alimentación AC x1 Mando a distancia RM-FW001 x 1 Pilas tamaño AA [R6] x2 Soporte para conector AC x2 Soporte para cable x4 Cable de señal de vídeo en componentes [HD15 - RCA x3] x1 Adaptador de BNC - RCA x1 Manual de instrucciones x1	Cable de alimentación AC x1 Mando a distancia RM-FW001 x 1 Pilas tamaño AA [R6] x2 Soporte para conector de AC x2 Soporte para cable x6 Cable de señal de vídeo en componentes [HD15 - RCA x3] x1 Adaptador de BNC - RCA x1 Manual de instrucciones x1
Accesorios opcionales		Altavoces SS-SPG02	Altavoces SS-SPG02	Soporte de pantalla SU-S01 Altavoces SS-SPG02	Soporte de pantalla SU-S01 Altavoces SS-SPG02	Altavoces SS-SP40FW	Altavoces SS-SP32FW
Tarjeta opcional	Tarjeta para la transmisión de contenidos digitales:BKM-FW50	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Adaptador de control de monitor BKM-FW21 [cable recto RS232C][Control S - Entrada/Salida]	Sí	Sí	Sí	Sí	Preinstalado	Preinstalado
	Adaptador de entrada/salida HDSDI BKM-FW16 [con audio]	Sí	Sí	Sí	Sí	-	-
	Adaptador de entrada HDMI BKM-FW15 [x2 entradas]	Sí	Sí	Sí	Sí	-	-
	Tarjeta de conexión activa permanente RGB/ componentes BKM-FW12	No [integrado]	No [integrado]	No [integrado]	No [integrado]	Sí	Sí
	Adaptador RGB/Componentes BKM-FW11	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Tarjeta de entrada/salida de vídeo BKM-FW10	No [integrado]	No [integrado]	No [integrado]	No [integrado]	Preinstalado	Preinstalado
	Tarjeta de gestión de red BKM-FW32 para la serie FWD	No [integrado]	No [integrado]	No [integrado]	No [integrado]	Sí	Sí
Normas de seguridad		UL 60950-1, CSA 60950-1-03 [c-UL], FCC Clase B, IC Clase B, EN 60950-1 [NEMKO], CE, C-Tick	UL 60950-1, CSA 60950-1-03 [c-UL], FCC Clase B, IC Clase B, EN 60950-1 [NEMKO], CE, C-Tick	UL 60950-1, CSA 60950-1-03 [c-UL], FCC Clase B, IC Clase B, EN 60950-1 [NEMKO], CE, C-Tick	UL 60950-1, CSA 60950-1-03 [c-UL], FCC Clase B, IC Clase B, EN 60950-1 [NEMKO], CE, C-Tick	UL 60950-1, CSA 60950-1-03 [c-UL], FCC Clase B, IC Clase B, EN 60950-1 [NEMKO], CE, C-Tick	UL 60950-1, CSA 60950-1-03 [c-UL], FCC Clase B, IC Clase B, EN 60950-1 [NEMKO], CE, C-Tick
		* Vía tarjeta opcional BKM-FW21	* Vía tarjeta opcional BKM-FW21	* Vía tarjeta opcional BKM-FW21	* Vía tarjeta opcional BKM-FW21	* Vía tarjeta opcional preinstalada	* Vía tarjeta opcional preinstalada